



Das CTK-Reihe wurde speziell für Garagentor-Steuerungen und ähnlichen Anwendungen ( Schranken, Roladen etc.) entwickelt.

Die Tastatur überzeugt durch ihr elegantes Design mit einer von hinten beleuchteten Touch-Glasoberfläche und dem eloxierten Aluminiumrahmen.

Bis zu 2 Tastaturen können an ein Auswertegerät angeschlossen werden.

Über die Tastatur können Sie einen bis zu 8 Ziffern langen Öffnungscode eingeben um das Relais im Auswertegerät zu schalten. Schutzart IP 67.

### Technische Daten:

U-Betrieb:= 24V AC/DC oder 230V/AC  
Impulslänge: 1 - 9 Sekunden  
ohne Impulswiederholung auch möglich (z.B. Schrankenanlagen)

Bis zu 3 potentialfreie Relais 8A/250V  
Tastaturen und Auswerter entsprechen Eingabe: Beliebige bis zu 8-stellige Codezahl / Öffnungscode



The keypad of the CTK series was especially designed for automatic garage doors operators.

The keyboard impresses with its elegant design with a backlit touch glass surface and the anodized aluminum frame.

Up to 2 keyboards can be connected to an evaluation device.

You can use the keyboard to enter an opening code of up to 8 digits in length to switch the relay in the evaluation device.

### Technical specifications:

Input voltage: 24V AC/DC or 230V/AC

Impulse period: 1 - 9 seconds (also available without impulse repeat for barriers for ex.)

Relay: potential free implemented relay output max. 8A / 250V up to 3 relays

Protection: Keypad and electronics IP 67

Input: one to 8 digit access-codes



Le clavier à code de la série CTK est spécialement conçu pour la commande des ouvres portes.

Le clavier impressionne par son design élégant avec une surface en verre tactile rétroéclairé et le cadre en aluminium anodisé.

Jusqu'à 2 claviers peuvent être connectés à un appareil d'évaluation.

Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir un code d'ouverture de 8 chiffres maximum pour commuter le relais dans l'appareil d'évaluation.

### Spécifications techniques :

Tension d'entrée 24V AC/DC ou 230V/AC

Durée d'impulsion : 1 - 9 secondes

(Aussi sans impulsion répétée pour barrières par ex.)

Relais : Sortie potentiel libre du relais max. 8 A / 250 V jusqu'à 3 relais

Protection : clavier et électronique DIP : IP 67

Entrée : code programmable de max 8 chiffres



CTK - SW




CTK - S

76 x 76 x 11 mm

Touch - Tastenfeld  
Hintergrundbeleuchtung  
2 Draht / max. 100m / IP 67

Rahmen RAL 9005, RAL 9006

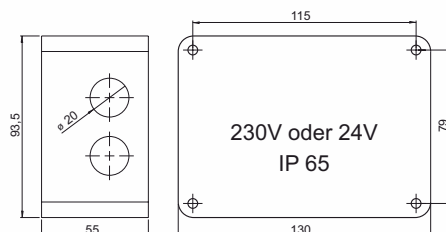

### VARIABLE KOMBINATION

DCEL3/230V - 3C3R  
3 Codes 3 Relais

DCEL50/50/230V - 100C2R  
50+50 Codes 2 Relais

DCEL100/230V - 100C1R  
100 Codes 1 Relais



3



4



5

Bild	Art. Nr.	BEZEICHNUNG	FUNKTION	PREIS €
1	330950	CTK - SW	Touch-Codetastatur quadratisch, LED - Beleuchtung, Glasoberfläche, Rahmen schwarz	
2	330951	CTK - S	Touch-Codetastatur quadratisch, LED - Beleuchtung, Glasoberfläche, Rahmen silber	
3	330875	DCEL3-230V-3C3R	Decoder-EL-230V, 3 Codes für 3 Relais	
4	330952	DCEL50/50-230V-100C2R	Decoder-EL-230V, 50 Codes Relais 1 + 50 Codes Relais 2	
5	330877	DCEL100-230V-100C1R	Decoder-EL-230V, 100 Codes für 1 Relais	